


X2

ANCORARE

Produs

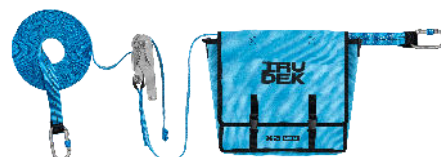

Descriere

- Linia vietii orizontală temporară pentru 2 utilizatori simultani.
- Echipat cu tensionator cu clichet pentru a strânge linia datorită mișcării sale rotative, cu mecanism de blocare și deblocare.
- 2 conectori incluși.


CARACTERISTICI

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|---------|---------|
| Caracteristici tehnice | Norma | EN 795 B/C + CEN/TS16415 | | |
| | Număr maxim de utilizatori | 2 | | |
| | Lungime | 10 m | 20 m | 30 m |
| | Greutate | 2,75 kg | 3,16 kg | 3,65 kg |
| | Viața la raft | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare | | |
| Materiale | Tensor | Oțel | | |
| | String | Poliester | | |
| | Conectori | Oțel | | |



| Valori de deformare (săgeată) | Lungime (m) | 1 utilizator (m) | 2 utilizatori (m) |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | 5 | 1 | 1,5 |
| | 6 | 1,1 | 1,6 |
| | 7 | 1,3 | 1,7 |
| | 8 | 1,5 | 1,8 |
| | 9 | 1,6 | 2 |
| | 10 | 1,8 | 2,2 |
| | 11 | 2 | 2,4 |
| | 12 | 2,1 | 2,6 |
| | 13 | 2,3 | 2,8 |
| | 14 | 2,5 | 3,2 |
| | 15 | 2,7 | 3,4 |
| | 16 | 2,9 | 3,7 |
| | 17 | 3 | 3,9 |
| | 18 | 3,2 | 4,1 |
| | 19 | 3,4 | 4,3 |
| | 20 | 3,6 | 4,5 |
| | 21 | 3,0 | 3,8 |
| | 22 | 3,1 | 4,0 |
| | 23 | 3,3 | 4,2 |
| | 24 | 3,4 | 4,4 |
| | 25 | 3,6 | 4,6 |
| | 26 | 3,7 | 4,8 |
| | 27 | 3,9 | 4,9 |
| | 28 | 4,0 | 5,1 |
| | 29 | 4,1 | 5,3 |
| | 30 | 4,3 | 5,5 |

Tipuri certificate
de asamblare

Pe ancoră fixă

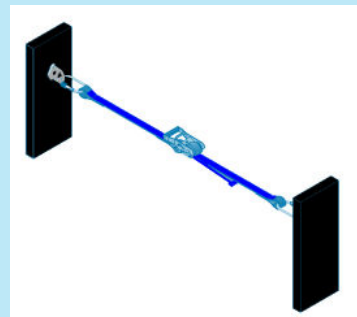

Pe ancorare temporară

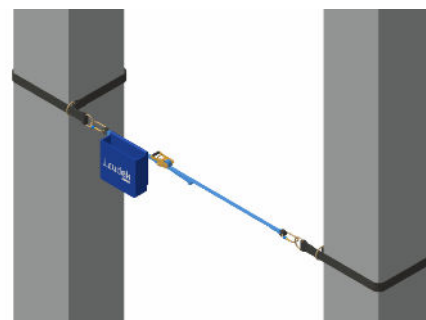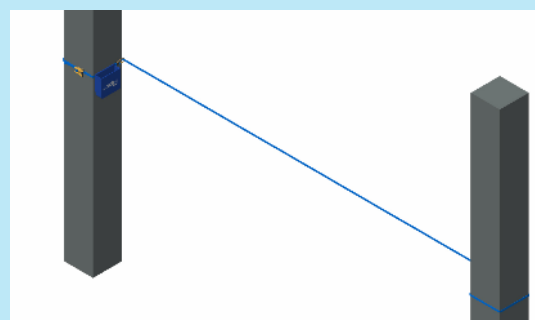Fixat la structură la ambele
terminale

Înconjurarea structurii

